

NT 65/2 ECO

乾/溼兩用專業吸塵器(雙馬達)



基本規格:

功率/雙馬達	2750W
空氣流量	2*56 L/S
真空吸力	235/23.5mbar/Kpa
集塵桶容量	65L
管徑	40mm
電源線長度	10m
重量	19kg
操作噪音	74dB
機身 長*寬*高	600*480*920mm
吸管長度	4m
電壓	單相 220V60HZ

NT 65/2 Eco 機型介紹：



★ 方便的配件固定座及電源綫掛勾



★ 具防撞功能的前把手, 方便搬運(前導輪有煞車)



★ 防油污水排放管, 排放污水簡單輕鬆



★ 上方大型置物盤, 置放工具好便利



★ 頂置式濾網更換/清理更輕鬆

特色

1 頂置式濾網



KÄRCHER NT 系列吸塵器:

乾式作業與濕式作業之間，免更換濾網，取出濾網只需 2 秒鐘



傳統型吸塵器:

乾式作業與濕式作業之間，必須更換濾網，若因疏忽未裝濾網，將造成馬達吸入異物而損壞，若要取出濾網需將整個馬達頭拆下

2 具水位偵測自動停機



KÄRCHER NT 系列吸塵器:


靈敏的電子式偵測系統位於濾網之下，水滿時自動停機，有效達到保護馬達及濾網的功效，靈敏程度甚至於因清潔劑所產生之泡沫亦可偵測



傳統型吸塵器:

為一般機械式浮球系統，常因髒污而作用不良，且只阻斷氣路而未切斷電路，易造成馬達過載而損壞，對於泡沫完全無作用，長期下來易對馬達葉片造成腐蝕

3 獨特的逆吹震塵裝置：

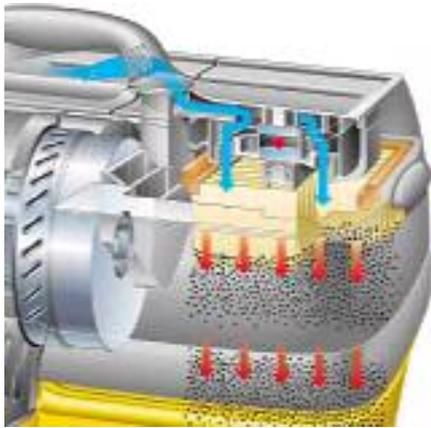

KÄRCHER NT 系列吸塵器：

專利  的系統，不需停機清理濾網，就可自動常保吸力處於最佳狀況，並可於把手處隨時起動，提供不受干擾的操作流程，省時省力



傳統型吸塵器：

當濾網堵塞吸力不足時，需拆卸馬達頭取下濾網清理，不但耗時費力，並使操作人員曝露於骯髒或危險的粉塵環境之中，更可能因拆裝清理濾網不慎，而造成濾網的損壞

使用實例：

超強的集塵能力，使得 30 公斤的麵粉+建築用灰泥不到一分鐘搞定

